


Anschlüsse Geräterückseite (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40)

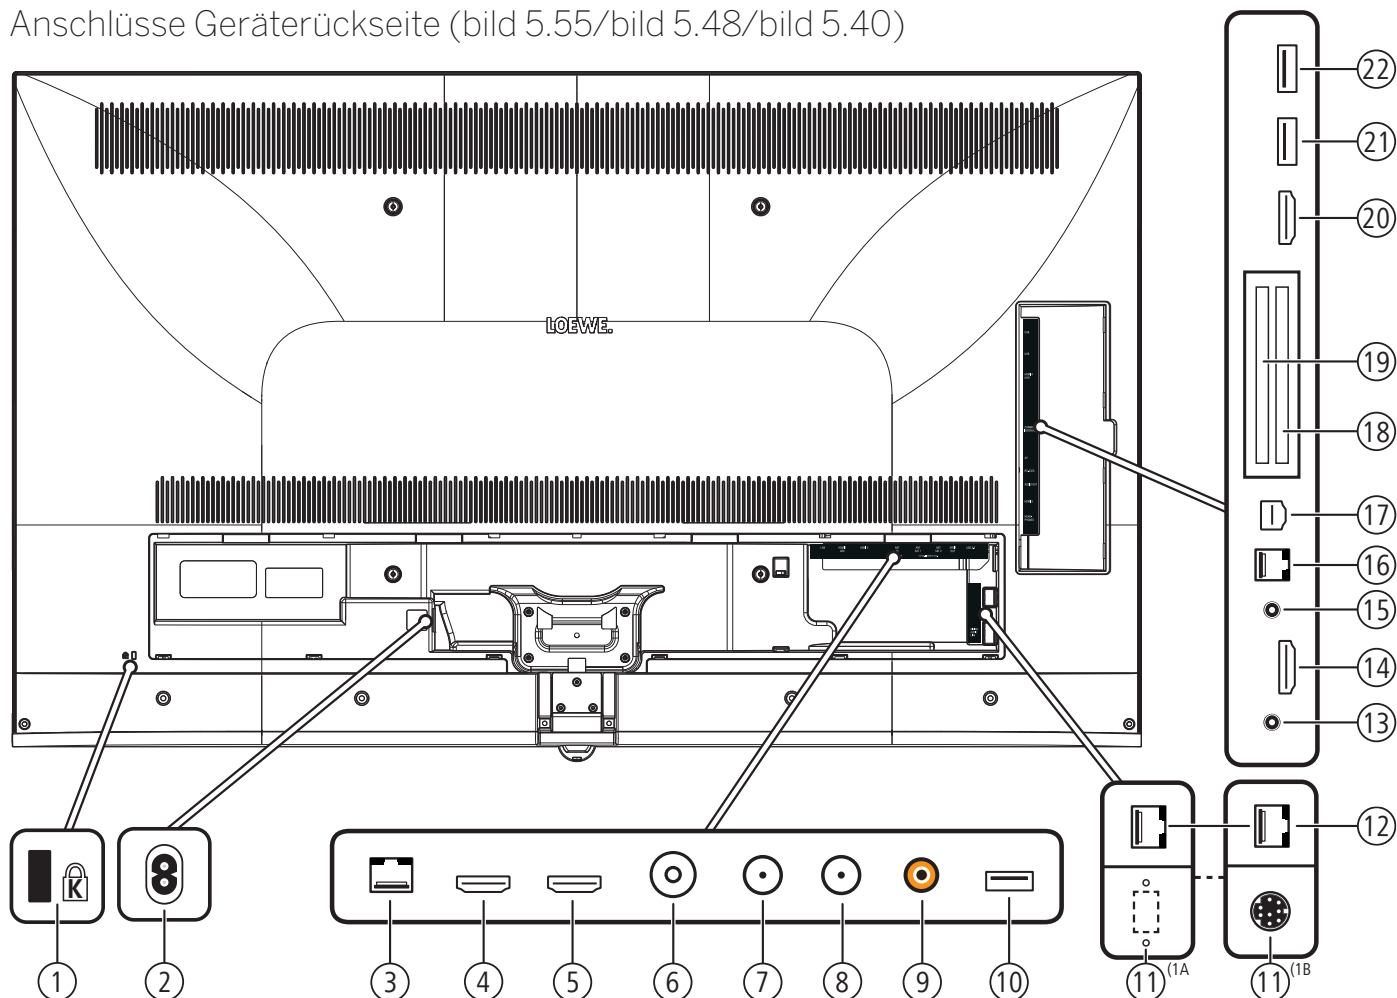


- ① Aufnahme für Kensington-Schloss
- ② **AC IN** - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ **LAN** - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ④ **HDMI 1 ARC** - HDMI-Eingang 1⁽³⁾ (mit **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑤ **HDMI 2** - HDMI-Eingang 2⁽³⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑥ **ANT TV** - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑦ **ANT SAT 1** - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑧ **ANT SAT 2** - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑨ **SPDIF OUT** - Tonausgang (digital)
Cinch-Buchse (orange)
- ⑩ **USB 3.0** - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 900mA)
- ⑪ **FEATURE KIT** - Optional^(1A)
MOTOR UNIT - Drehfuß-Steuerung^(1B)
- ⑫ **DIGITAL AUDIO LINK** - Surround-Tonausgänge (digital) – (RJ45)
- ⑬ **HEADPHONE** - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm
- ⑭ **HDMI 3** - HDMI-Eingang 3⁽³⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑮ **AUDIO OUT** - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)
- ⑯ **RS-232C** - Serielle Schnittstelle⁽²⁾ – (RJ12)
- ⑰ **AV** - Micro-AV-Buchse⁽²⁾
Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal
Component (YPbPr)
L/R
- ⑱ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standard V1.3)
- ⑲ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standard V1.3)
- ⑳ **HDMI 4** - HDMI-Eingang 4⁽³⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ㉑ **USB** - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)
- ㉒ **USB** - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)

⁽¹⁾ A: bei bild 5.55 (56428x50) / bild 5.48 (56430x50) / bild 5.40 (56427x50). Optionaler Anschluss für einzelne TV-Geräte Ländervarianten.
B: bei bild 5.55 (56428x51). Anschluss für einen motorischen Drehfuß.

⁽²⁾ Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

⁽³⁾ Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**.
Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Anschlüsse Geräterückseite (bild 5.32 dr+/bild 5.32)

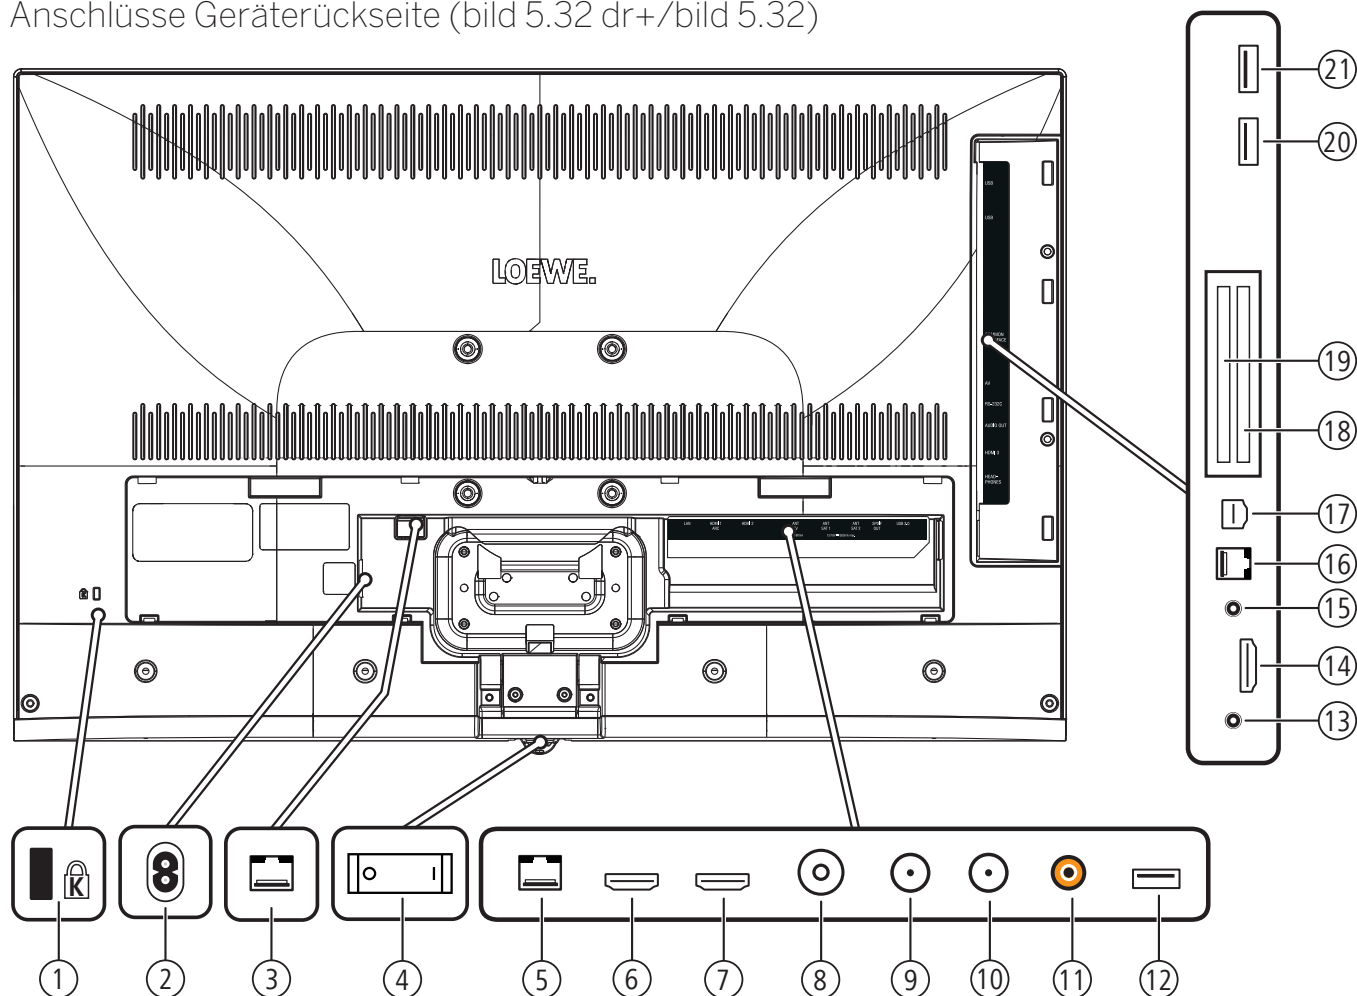

- | | |
|---|--|
| <p>① Aufnahme für Kensington-Schloss</p> <p>② AC IN - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>③ DIGITAL AUDIO LINK - Surround-Tonausgänge (digital) – (RJ45)¹</p> <p>④ Netzschalter</p> <p>⑤ LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑥ HDMI 1 ARC - HDMI-Eingang 1² (mit Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>⑦ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2²
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑧ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑨ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑪ SPDIF OUT - Tonausgang (digital)
Cinch-Buchse (orange)</p> <p>⑫ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 900mA)</p> | <p>⑬ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm</p> <p>⑭ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3²
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑮ AUDIO OUT - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)</p> <p>⑯ RS-232C - Serielle Schnittstelle² – (RJ12)</p> <p>⑰ AV - Micro-AV-Buchse²
Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)</p> <p>⑲ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)</p> <p>⑳ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> <p>㉑ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> |
|---|--|

¹ Bei Gerätetyp bild 5.32: Anschluss nicht vorhanden.

² Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

³ Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Technische Daten (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 5.55	bild 5.48	bild 5.40	bild 5.32
Artikelnummer:	56428xxx	56430xxx	56427xxx	56426xxx
EU Energieeffizienzklasse:	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support			
Bilddiagonale:	140 cm / 55 inch	122 cm / 48 inch	102 cm / 40 inch	81 cm / 32 inch
Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts):	228 W	164 W	125 W	75,0 W ^(4A) / 73,0 W ^(4B)
Leistungsaufnahme On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Jährlicher Energieverbrauch ⁽¹⁾ :	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support			
Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode:	80,0 W	55,0 W	55,0 W	30,0 W ^(4A) / 25,0 W ^(4B)
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät:	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W	0,40 W 0 W
Auflösung:	Ultra HD 3840 x 2160 px			Full HD 1920 x 1080 px
Displaytechnologie / Bildformat:	LCD mit Edge-LED-Backlight / 16:9			
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B x H x T): Maße für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (B x H x T):	122,9 x 75,1 x 5,5 cm 122,9 x 75,1 x 6,8 cm	107,8 x 66,8 x 5,5 cm 107,8 x 69,9 x 25,7 cm	90,9 x 57,4 x 5,5 cm 90,9 x 60,4 x 25,7 cm	72,9 x 47,7 x 5,3 cm 72,9 x 50,8 x 21,3 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.): Gewicht für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (ca.):	27,6 kg 29,1 kg	18,8 kg 21,3 kg	15,5 kg 18,1 kg	9,7 kg 11,7 kg
Umgebungstemperatur:	5° C – 35° C			
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend):	20 – 80%			
Luftdruck:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)			
Chassisbezeichnung:	SL420			SL320F ^(4A) / SL310F ^(4B)
Stromversorgung:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Tuner:	Terr./Kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz / 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 / Einkabelsystem: EN 50494		
Bereich:	Terr./Kabel: Satellit:	Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz		
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:	6000			
TV-Normen:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz)		
Farbnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Ton-Formate:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby MS11 (Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD) ⁽⁵⁾		
Audio-Ausgangsleistung (Sinus / Musik):	2 x 20W / 2 x 40W			
Akustisches Lautsprecherkonzept:	Speaker Box			
Teletext:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Seitenspeicher:	2000			
LAN:	Unterstützte Standards:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)		
WLAN:	Unterstützte Standards: Leistung/Frequenzbereich: Unterstützte Verschlüsselungsarten:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Leistung/Frequenzbereich: Bluetooth-Protokolle:	Leistung <10 mW bei 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID		
Heimvernetzungsstandard:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			
Unterstützte Dateiformate ⁽³⁾ :	Bilder: Audio: Video:	JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (ohne lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/ MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC bis zum Profil High (Level 4.2) H.264/H.265 kompatibel zu HDR10/HLG für SL4xx TV-Geräte		

⁽¹⁾ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

⁽²⁾ Mitgelieferte Aufstelloption: WM67 (bild 5.55), Table Stand bild 5.40/48 (bild 5.40/48), Table Stand bild 5.32 (bild 5.32).

⁽³⁾ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

⁽⁴⁾ A: Gerätetyp bild 5.32 DR+ (56426x55). B: Gerätetyp bild 5.32 (56426x85).

⁽⁵⁾ Nicht verfügbar bei Gerätetyp bild 5.32 (56426x85).

Ausstattungsmerkmale (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 5.55	bild 5.48	bild 5.40	bild 5.32 DR+	bild 5.32
Image* (Bild)					
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	● / ○	– / –	– / –	– / –	– / –
Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Digital* (Empfang)					
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ⁽²⁾	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Sound* (Ton)					
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	– / –
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / dts	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / – / –
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●	●	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist* (Bedienung)					
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●	– / – / –	– / – / –
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ⁽³⁾ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Hotel Mode	●	●	●	●	●
Media* (Multimedia-Funktionen)					
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording (bei DR+: USB-Archive)	● / 1.000 / ●	● / 1.000 / ●	● / 1.000 / ●	● / 1.000 / ●	– / – / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / ●
Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	○ / ○
Multiroom Streaming ⁽⁹⁾	○	○	○	○	○
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player ⁽⁹⁾	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity* (Anschlüsse)					
HDMI mit HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	3 (1x ARC)	3 (1x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁽⁵⁾	2 / ●	2 / ●	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link ⁽⁶⁾ / Motorsteuerung	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / –	● / ● / ● / –	● / ● / ● / –	● / ● / ● / –
Digital Audiolink (DAL) ⁽⁷⁾ / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	– / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
USB / Bluetooth Connection	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●
VESA-Schraubpunkte	●	●	●	●	●

● = vorhanden / eingebaut

○ = nachrüstbar / optional erhältlich

– = nicht vorhanden / nicht möglich

⁽¹⁾ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.

⁽²⁾ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.

⁽⁵⁾ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.


⁽⁶⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁽⁸⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.


⁽⁹⁾ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.

Aufstelloptionen (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)




Wall Mount Slim/ Vesa Size 100/200/300/400

bild 5.55: 71361T20 (Vesa Size 400)
bild 5.48: 71391T20 (Vesa Size 300)
bild 5.40: 71389W00 (Vesa Size 200)
bild 5.32: 71388T20 (Vesa Size 100)




Wall Mount WM 67 / WM 68

bild 5.55: Auslieferungszustand (WM 67)
bild 5.48: 72115W80 (WM 67)
bild 5.40: 72115W80 (WM 67)
bild 5.32: 72345W00 (WM 68)




Wall Mount Isoflex 32-55

bild 5.55: 71363B00⁽²⁾
bild 5.48: 71363B00⁽³⁾
bild 5.40: 71363B00⁽⁴⁾
bild 5.32: 71363B00⁽⁵⁾




TS Connect 55 TS Connect 40/48 / TS Connect 32

bild 5.55: 72111Q80
bild 5.48: Auslieferungszustand
bild 5.40: Auslieferungszustand
bild 5.32: Auslieferungszustand




TS Art 55 TS Art 40/48

bild 5.55: 72179B80
bild 5.48: 72178B00
bild 5.40: 72178B00




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 5.55: 72670S00
bild 5.48: 72660S00
bild 5.40: 72660S00
bild 5.32: 72660S00



FS 32_43

bild 5.40: 72435Q00
bild 5.32: 72435Q00

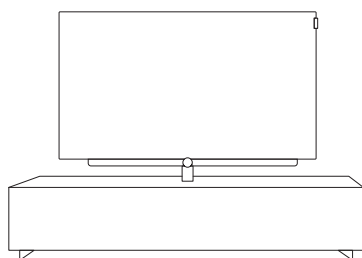

Loewe Spectral Rack

Verschiedene Ausführungen, Größen
und Farben passend für Loewe TV,
Sound und Equipment

⁽¹⁾ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

⁽²⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter.

⁽³⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 300 Adapter.

⁽⁴⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 200 Adapter.

⁽⁵⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 100 Adapter.