


Anschlüsse Geräterückseite (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)

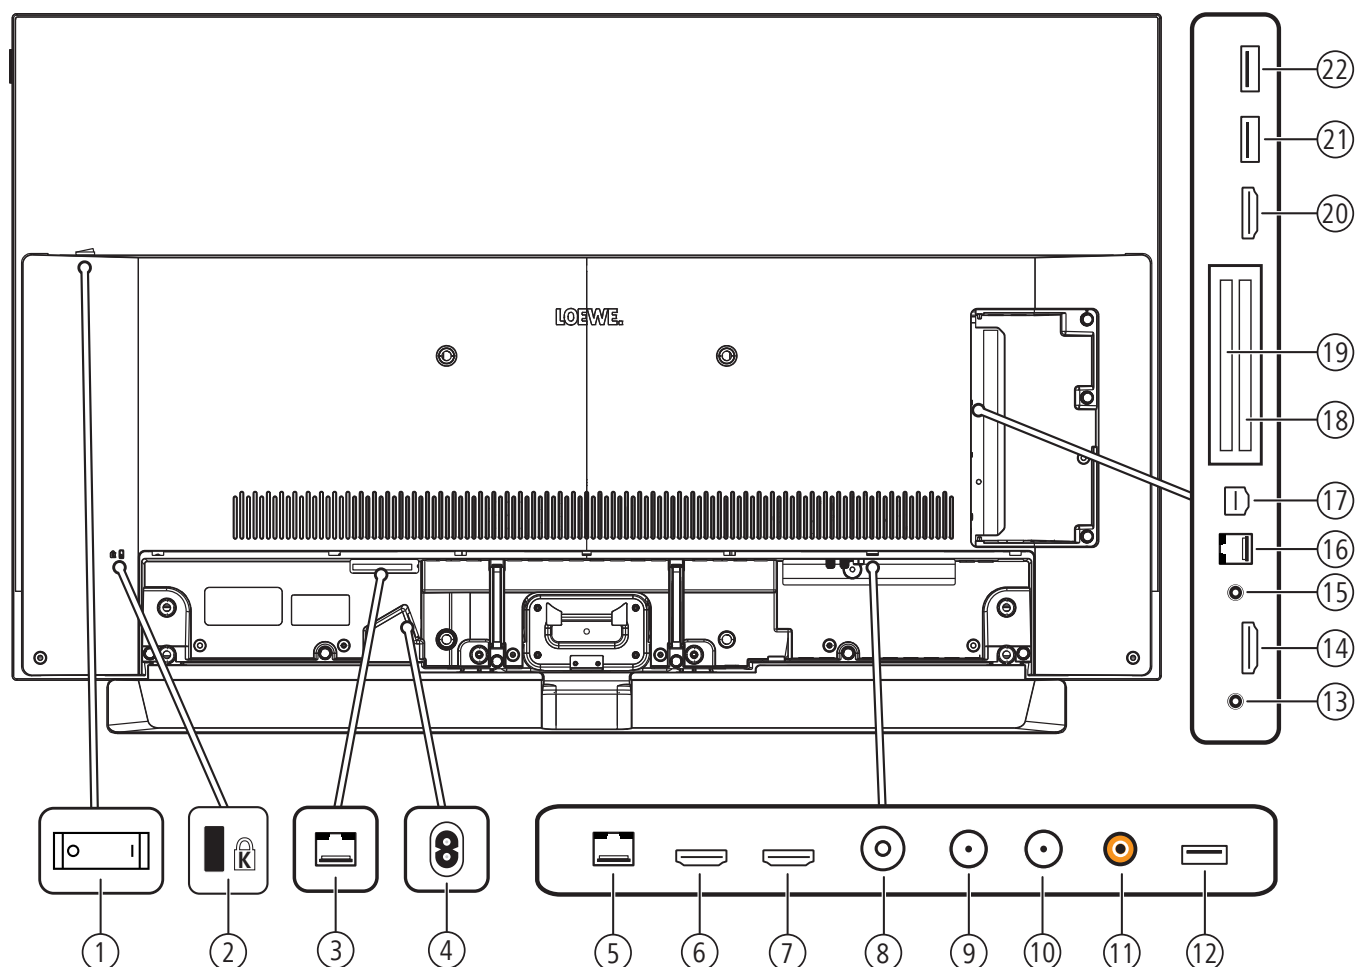

- | | |
|---|--|
| <p>① Netzschalter</p> <p>② Aufnahme für Kensington-Schloss</p> <p>③ DIGITAL AUDIO LINK - Surround-Tonausgänge (digital) – (RJ45)</p> <p>④ AC IN - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>⑤ LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑥ HDMI 1 ARC - HDMI-Eingang 1^② (mit Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>⑦ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2^②
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑧ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑨ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑪ SPDIF OUT - Tonausgang (digital)
Cinch-Buchse (orange)</p> <p>⑫ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 900mA)</p> | <p>⑬ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm</p> <p>⑭ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3^②
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑮ AUDIO OUT - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)</p> <p>⑯ RS-232C - Serielle Schnittstelle^① – (RJ12)</p> <p>⑰ AV - Micro-AV-Buchse^①
Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal
PC-Formate (RGB, H, V)
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)</p> <p>⑲ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)</p> <p>⑳ HDMI 4 - HDMI-Eingang 4^②
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>㉑ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> <p>㉒ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> |
|---|--|

^① Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

^② Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Technische Daten (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

Artikelnummer:	59 7 x50	59 79x50	57440x53	57441x53
EU Energieeffizienzklasse:	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support			
Bilddiagonale:	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch
Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts):	443 W	330 W	443 W	330 W
Leistungsaufnahme On-Mode (home) ¹ : Jährlicher Energieverbrauch ¹ :	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support			
Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode:	65,0 W	63,0 W	65,0 W	63,0 W
Leistungsaufnahme im Netzwerkstandby-Betrieb (WoL/WoWLAN max.):	0,69 W	1,09 W	0,69 W	1,09 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb:	0,38 W	0,37 W	0,38 W	0,37 W
Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät:	0 W	0 W	0 W	0 W
Auflösung / Bildformat:	Ultra HD 3840 x 2160 px / 16:9			
Displaytechnologie:	OLED (WRGB Pixel)			
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B ² x H x T):	144,9 x 88,3 x 6,4 cm	122,8 x 75,9 x 6,4 cm	144,9 x 86,4 x 5,6 cm	122,8 x 74,0 x 5,6 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.):	30,9 kg	24,8 kg	29,9 kg	23,8 kg
Umgebungstemperatur:	5° C – 35° C			
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend):	20 – 80%			
Luftdruck:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)			
Chassisbezeichnung:	SL520 / S 20			
Stromversorgung:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Tuner:	Terr./Kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz / 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 / Einkabelsystem: EN 50494		
Bereich:	Terr./Kabel: Satellit:	Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz		
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:	6000			
TV-Normen:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz)		
Farbnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Ton-Normen:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD		
Audio-Ausgangsleistung (Sinus / Musik):	2 x 20W / 2 x 40W			
Akustisches Lautsprecherkonzept:	geschl. Soundbar mit Passivmembran		---	---
Teletext:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Seitenspeicher:	2000			
LAN:	Unterstützte Standards:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T)/100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)/ 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
WLAN:	Unterstützte Standards: Leistung/Verwendeter Frequenzbereich: Unterstützte Verschlüsselungsarten:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Leistung/Frequenzbereich: Bluetooth-Protokolle:	Leistung <10 mW bei 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID		
Heimvernetzungsstandard:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			

Unterstützte Formate³:

Bilder: JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG

Audio: MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos)

Video: VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark)

HDR: Dolby Vision including low latency mode, HDR10, HLG

Container: AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB

¹ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

² Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe Brand Labels kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 8,2 mm erhöhen.

³ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

Ausstattungsmerkmale (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 5.65 oled	bild 5.55 oled
Image* (Bild)		
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	– / –	– / –
Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	– / ● / ●	– / ● / ●
Digital* (Empfang)		
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ⁽²⁾	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	● / ●	● / ●
Sound* (Ton)		
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	● / ●	● / ●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / dts	● / ● / –	● / ● / –
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist* (Bedienung)		
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	● / ● / ●	● / ● / ●
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ⁽³⁾ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	● / ●	● / ●
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	● / ● / ●	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●
Hotel Mode	●	●
Media* (Multimedia-Funktionen)		
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Archive	● / 1.000 / ●	● / 1.000 / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	● / ● / ●	● / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording	● / ●	● / ●
Multiroom Streaming	●	●
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player	● / ●	● / ●
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity* (Anschlüsse)		
HDMI mit HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁽⁵⁾	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link ⁽⁶⁾ / Motorsteuerung	● / ● / ● / –	● / ● / ● / –
Digital Audiolink (DAL) ⁽⁷⁾ / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●	● / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ●	● / ●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●	● / ● / ●
USB / Bluetooth Connection	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●
VESA-Schraubpunkte	●	●

● = vorhanden / eingebaut


○ = nachrüstbar / optional erhältlich

– = nicht vorhanden / nicht möglich

⁽¹⁾ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.
⁽²⁾ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.


⁽⁵⁾ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.
⁽⁶⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.

Aufstelloptionen (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)

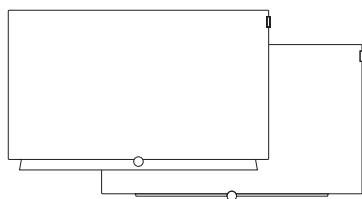


Wall Mount Slim / Vesa Size 300

bild 5.65: 71391T20
bild 5.55: 71391T20

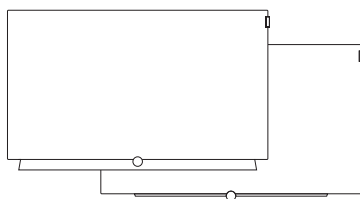


Wall Mount WM 67

bild 5.65: 72115W80
bild 5.55: 72115W80

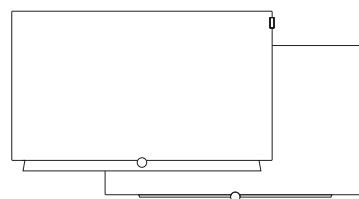


Wall Mount Isoflex 32-55

bild 5.55: 71363B00¹

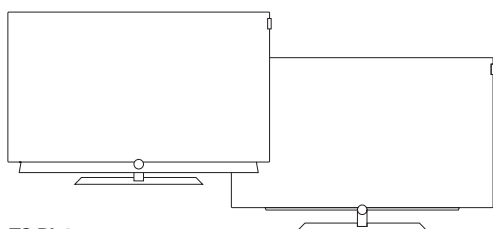


TS Plate

bild 5.65: 72815D00
bild 5.55: 72815D00



FS Plate 55_65


bild 5.65: 72660S00
bild 5.55: 72660S00



FS 5.65 / FS 5.55

bild 5.65: 72835W00
bild 5.65: 72835H00

bild 5.55: 72855W00
bild 5.55: 72855H00

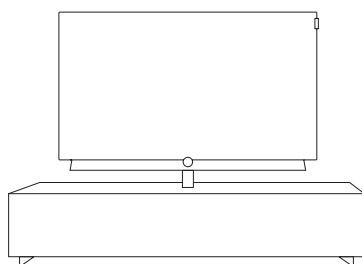

Loewe Spectral Rack

Verschiedene Ausführungen, Größen
und Farben passend für Loewe TV,
Sound und Equipment

¹ Mit separat zu beziehendem Adapter WM Slim/VESA Size 300.