


Anschlüsse Geräterückseite (bild 1.65/bild 1.55)

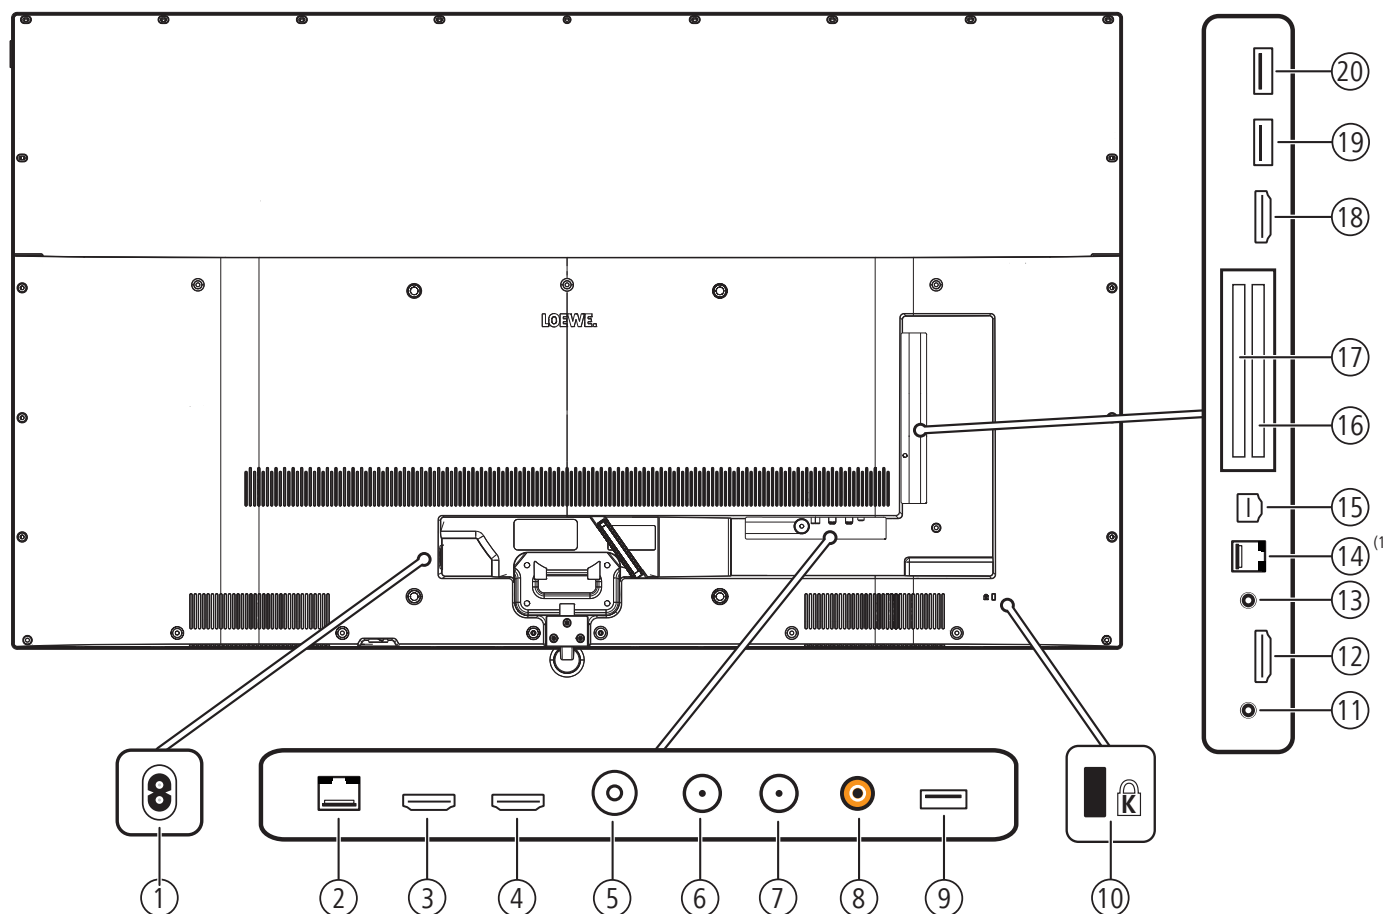


- | | |
|---|---|
| <p>① Netzanschluss
Netzstecker – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>② LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>③ HDMI 1 (ARC) - HDMI-Eingang 1⁽¹⁾ (mit Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>④ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2⁽³⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑤ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑥ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑦ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑧ SPDIF OUT - Tonausgang (digital)
Cinch-Buchse (orange)</p> <p>⑨ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 1000mA)</p> <p>⑩ Aufnahme für Kensington-Schloss</p> <p>⑪ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32-200 Ohm</p> | <p>⑫ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3⁽³⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑬ AUDIO OUT - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)</p> <p>⑭ RS-232C - Serielle Schnittstelle⁽²⁾ – (RJ12)</p> <p>⑮ AV INPUT - Micro-AV-Buchse⁽²⁾
Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑯ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)</p> <p>⑰ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)</p> <p>⑱ HDMI 4 - HDMI-Eingang 4⁽³⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑲ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> <p>⑳ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> |
|---|---|

⁽¹⁾ Nur verfügbar bei Gerätetyp bild 1.65.

⁽²⁾ Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

⁽³⁾ Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Anschlüsse Geräterückseite (bild 1.40/bild 1.32)

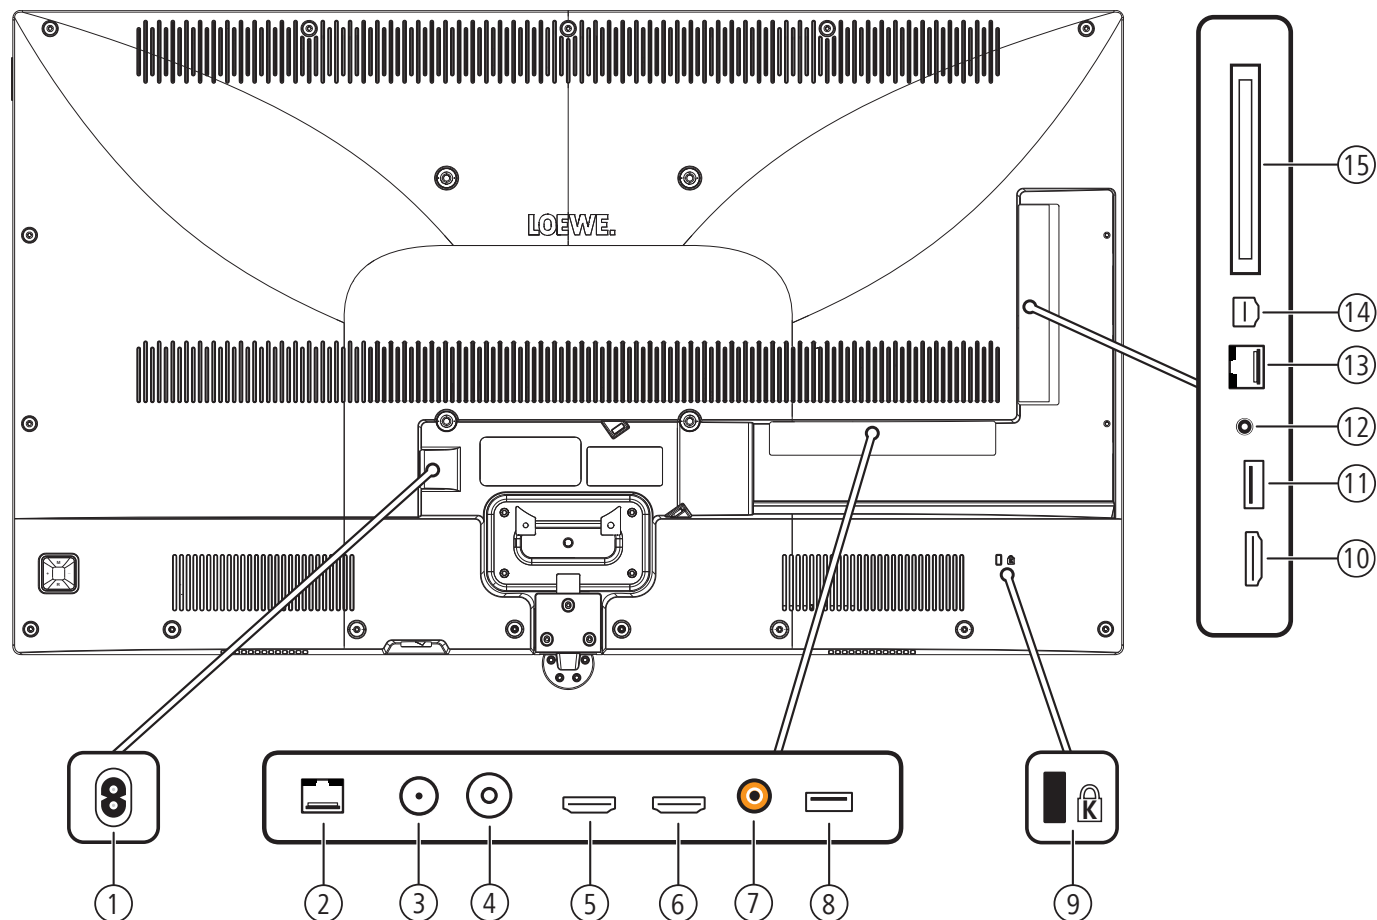

- | | |
|---|---|
| <p>① AC IN - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>② LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>③ ANT SAT - Satellitenantenne (Sat-Tuner) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>④ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑤ HDMI 1 (ARC) - HDMI-Eingang 1^② (mit Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN Audio IN/OUT</p> <p>⑥ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2^②
HDMI – Digital Video IN Audio IN</p> <p>⑦ SPDIF OUT - Tonausgang (digital)
Cinch-Buchse (orange)</p> <p>⑧ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> <p>⑨ Aufnahme für Kensington-Schloss</p> | <p>⑩ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3^②
HDMI – Digital Video IN Audio IN</p> <p>⑪ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 1000mA)</p> <p>⑫ AUDIO OUT - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)</p> <p>⑬ RS-232C - Serielle Schnittstelle^① – (RJ12)</p> <p>⑭ AV INPUT - Micro-AV-Buchse^①
Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑮ COMMON INTERFACE - CI-Slot (Standard V1.3)</p> |
|---|---|

^① Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

^② Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Technische Daten (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:		bild 1.65	bild 1.55	bild 1.40	bild 1.32
Artikelnummer:		56407xxx	56402xxx	56404xxx	56405xxx
EU Energieeffizienzklasse:		siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support			
Bilddiagonale:		165 cm/65 inch	140 cm/55 inch	102 cm/40 inch	81 cm/32 inch
Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts) :		239 W	200 W	98 W	69 W
Leistungsaufnahme On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Jährlicher Energieverbrauch ⁽¹⁾ :		siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support			
Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode:		70,0 W	65,0 W	25,0 W	25,0 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät:		0,38 W 0 W	0,40 W 0 W	0,38 W 0 W	0,40 W 0 W
Auflösung:		Ultra HD 3840 x 2160 px		Full HD 1920 x 1080 px	
Displaytechnologie/Bildformat:		LCD mit Edge-LED-Backlight/16:9			
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B x H x T): Maße für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (B x H x T):		145,1 x 87,0 x 6,4 cm 145,1 x 88,6 x 29,0 cm	123,5 x 74,5 x 4,9 cm 123,5 x 75,4 x 27,0 cm	91,4 x 56,5 x 5,4 cm 91,4 x 57,5 x 25,0 cm	73,4 x 46,3 x 5,4 cm 73,4 x 47,4 x 20,0 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.): Gewicht für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (ca.):		32,4 kg 40,3 kg	23,6 kg 28,5 kg	12,9 kg 16,4 kg	7,3 kg 10,5 kg
Umgebungstemperatur:		5° C – 35° C			
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend):		20 – 80%			
Luftdruck:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)			
Chassisbezeichnung:		SL410	SL412	SL302	SL302
Stromversorgung:		220 V – 240 V/50–60 Hz			
Tuner:	Terr./Kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz/16 Ebenen: DiSEqC 1.0/Einkabelsystem: EN 50494			
Bereich:	Terr./Kabel: Satellit:	Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz			
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:		6000			
TV-Normen:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz)		B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S	
Farbnormen:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Ton-Formate:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby MS11			
Audio-Ausgangsleistung (Sinus/Musik):		2 x 10W/2 x 20W			
Akustisches Lautsprecherkonzept:		2-Wege-Bassreflex			
Teletext:		TOP/FLOF/HiText (Level 2.5)			
Seitenspeicher:		2000			
LAN:	Unterstützte Standards:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T)/100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)			
WLAN:	Unterstützte Standards: Leistung/Frequenzbereich: Unterstützte Verschlüsselungsarten:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES			
Bluetooth:	Leistung/Frequenzbereich: Bluetooth-Protokolle:	Leistung <10 mW bei 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID			
Unterstützte Dateiformate ⁽³⁾ :	Bilder: Audio: Video:	JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (ohne lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC bis zum Profil High (Level 4.2) H.264/H.265 kompatibel zu HDR10/HLG für SL4xx TV-Geräte			

⁽¹⁾ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

⁽²⁾ Mitgelieferte Aufstelloption: Table Stand bild 1.

⁽³⁾ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

Ausstattungsmerkmale (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 1.65	bild 1.55	bild 1.40	bild 1.32
Image* (Bild)				
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	● / ○	– / –	– / –	– / –
Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / – / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Digital* (Empfang)				
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / –	● / ● / ● / ● / –
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ⁽²⁾	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Sound* (Ton)				
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	– / –	– / –	– / –	– / –
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / dts	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist* (Bedienung)				
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ⁽³⁾ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	● / ●	● / ●	– / ●	– / ●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	● / ● / ●	● / ● / ●	● / – / ●	● / – / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Hotel Mode	●	–	●	●
Media* (Multimedia-Funktionen)				
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾	○ / ○	○ / ○	– / ○	– / ○
Multiroom Streaming ⁽⁹⁾	○	○	○	○
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player ⁽⁹⁾	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity* (Anschlüsse)				
HDMI mit HDCP 2.2	4 (4x UHD / 1x ARC)	4 (4x UHD / 1x ARC)	3 (1x ARC)	3 (1x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁽⁵⁾	2 / ●	2 / ●	1 / ●	1 / ●
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link ⁽⁶⁾ / Motorsteuerung	● / ● / ● / –	● / – / – / –	● / ● / ● / –	● / ● / ● / –
Digital Audiolink (DAL) ⁽⁷⁾ / Digital Audio-Out (Cinch)	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ●	● / ●	● / –	● / –
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
USB / Bluetooth Connection	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●	2 (1 x 3.0) / ●	2 (1 x 3.0) / ●
VESA-Schraubpunkte	●	●	●	●

● = vorhanden / eingebaut


○ = nachrüstbar / optional erhältlich

– = nicht vorhanden / nicht möglich

⁽¹⁾ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.
⁽²⁾ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.


⁽⁵⁾ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.
⁽⁶⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.
⁽⁹⁾ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.

Aufstelloptionen (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)




Wall Mount Slim/Vesa Size 200/400

bild 1.65: 71361T20 (Vesa Size 400)
 bild 1.55: 71361T20 (Vesa Size 400)
 bild 1.40: 71389W00 (Vesa Size 200)



Wall Mount WM 67 Wall Mount WM 68

bild 1.65: 72115W80 (WM 67)
 bild 1.55: 72115W80 (WM 67)
 bild 1.40: 72115W80 (WM 67)
 bild 1.32: 72345W00 (WM 68)



Wall Mount Isoflex 32-55

bild 1.55: 71363B00⁽²⁾
 bild 1.40: 71363B00⁽³⁾






Table Stand bild

bild 1.65: Auslieferungszustand
 bild 1.55: Auslieferungszustand
 bild 1.40: Auslieferungszustand
 bild 1.32: Auslieferungszustand




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 1.65: 72670S00
 bild 1.55: 72670S00
 bild 1.40: 72660S00
 bild 1.32: 72660S00



FS 32_43

bild 1.40: 72435Q00
 bild 1.32: 72435Q00

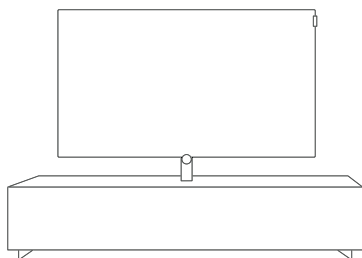

Loewe Spectral Rack

Verschiedene Ausführungen, Größen
 und Farben passend für Loewe TV,
 Sound und Equipment

⁽¹⁾ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

⁽²⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter.

⁽³⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 200 Adapter.